

HotaluX AGRI-PEARL WHITE 電照LEDライトユニット


- 1 赤色波長 (620~660nm) を多く含む、白色に見えるLEDを採用
- 2 設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源
- 3 紫外線に強い筐体採用で長期間の利用でも壊れにくい
- 4 天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔にならない



電照LEDライトユニットの特長

耐候性に優れた樹脂を使用しており
耐久性にすぐれています。



パイプへの取り付けを容易にするブリッジ部を設けています。

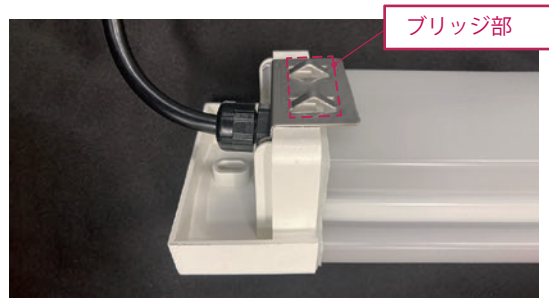

設置・点灯について



推奨 ランプ間隔 5.0 ~ 6.0m、設置高 1.5 ~ 2.5m

- ハウス間口が 6m の場合
(設置高 2m)

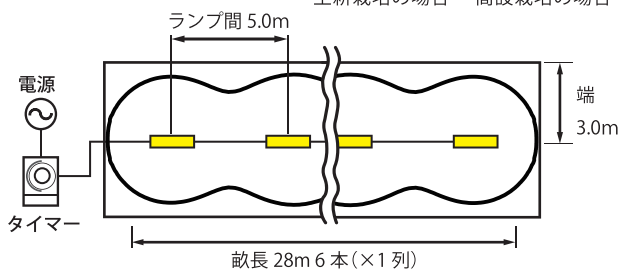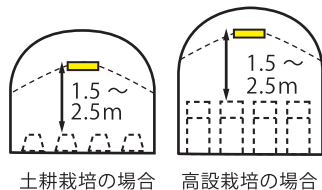


※ハウス間口が7.0~9.0mの場合 2列必要

- ハウス間口が 9m の場合
(設置高 2m)

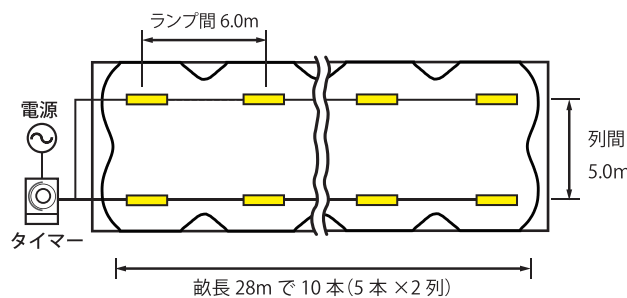


夕方 日の入後 1 ~ 3 時間 連続点灯 (日長延長の場合)

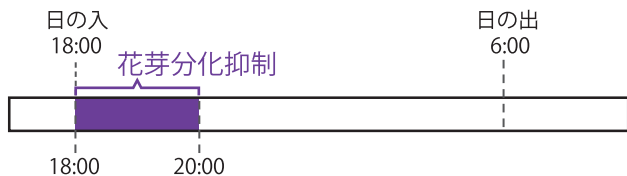

※使い方は従来 (日長延長、夜間中断、間欠点灯等) と同様です。
※開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。

6本 (× 1列) 設置した場合の照射イメージ

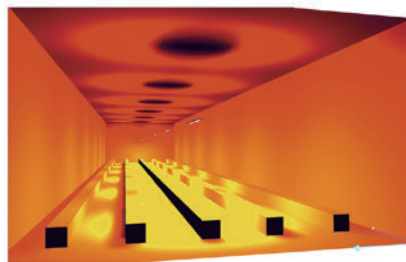

製品仕様



品名	商品コード	製品サイズ	質量	光源	光束維持時間	定格光束	定格電圧	定格消費電力
DLU45204(MP)/W-N8-FA	0643-8298	1278×78×63mm	1.4kg	LED (4000K)	40000時間 (光束維持率85%)	5000 lm	AC100~242V	31.9 W

※形状仕様は改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。

株式会社ホタルクス

本社：〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

URL: www.hotalux.com

Email: hotalux-agri@dm.hotalux.com

記載内容は2024年5月現在のものです。