


## ■設置概略図

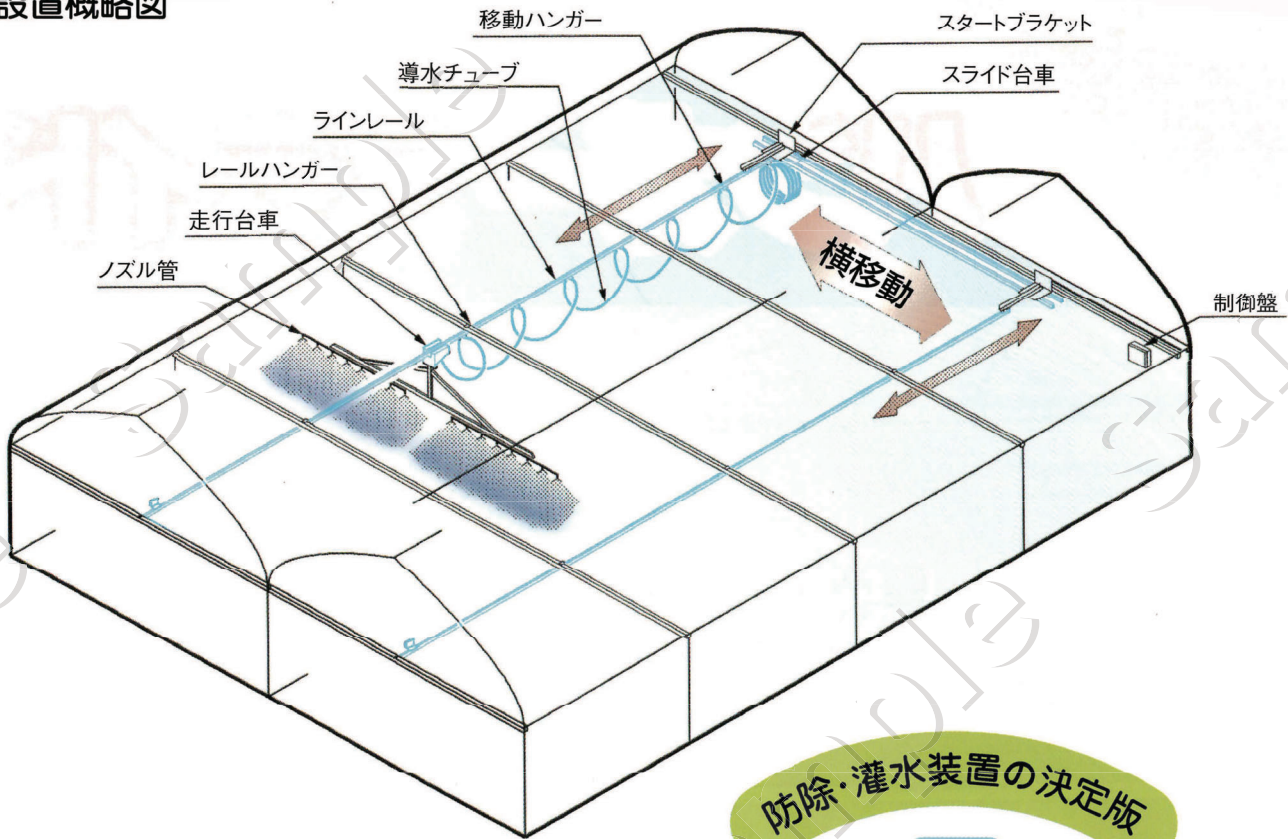

## 防除・灌水装置の決定版

### 特徴

#### 均一な散布

・自走式なので均一な散布ができ、散布ムラがありません。

#### マッチした散布

・複数の散布用ノズル管をバルブで切り替えて、目的にあった散布ができます。

#### 豊富なバリエーション

・多い散布バリエーションの中から作物に一番適した方法を設定できます。

#### シンプルな機構

・レールをギヤーで直接駆動していますので、消耗部品が少なく保守・管理は簡単です。

#### ベストな運転


・散布したいラインを自由に選択できます。(必要のないラインとはばして散布します)

#### 特注対応


・ご希望により特注タイプも制作いたします。

## ■散水パターン(例)


### 畝間走行タイプ




### ベンチ別タイプ



### 門型タイプ



### 間口タイプ

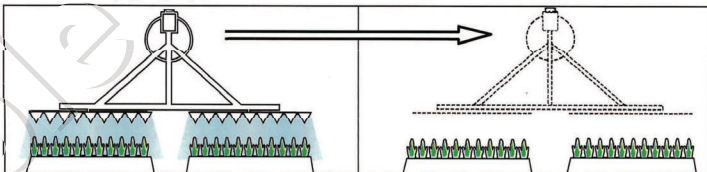

## ■仕様

電源	AC 100V (動噴は3相200V)
制御盤	全自動制御又は手動制御
駆動方式	ギヤーによるレール直接噛合式
走行速度	可変速 0~12m/分~ (定速モーター品も製作可)
レール	アルミニウム
常用圧力	灌水 0.5~4kg/cm <sup>2</sup> 防除 7~20kg/cm <sup>2</sup>

※一部仕様を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

**Iwatani**  
岩谷テクノ株式会社

本社担当：松尾  
TEL：080-1022-3227  
E-mail:hiro-matsuo@iwatani-techno.jp

大阪本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー6F TEL 06-6195-3607 FAX 06-6195-3627

東京支店 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル8F TEL 03-5823-4461 FAX 03-5823-4462

福岡支店 〒812-0037 福岡市博多区御供所町1-1 西鉄祇園ビル3F TEL 092-260-8745 FAX 092-260-8746

代理店