

塗布型長期展張用農POフィルム

タフシールド[®] 涼香 RYOGA 遮光・遮熱タイプ

タフシールド[®] まっしろ 真白 遮熱タイプ



タフシェード[®] 涼香 RYOGA

遮光・遮熱
タイプ

タフシェード[®] 真白 まっくしゅ

遮熱
タイプ


涼香 RYOGA

ホワイト&ダークグレータイプ

遮光・遮熱をお求めの方へ

- ハウス外側がホワイト、ハウス内側がダークグレーです。
- 真白より室内を涼しく実現できます。
- 水滴落下の心配もありません。
- 99.9%以上の遮光率です。

使用実例 農業用倉庫・農機庫・夜冷库・畜舎・作業所 他





真白 まっくしゅ

両面ホワイトタイプ

室内の明るさをある程度お求めの方へ


- 水滴落下の心配もありません。
- 遮光率は約85%。明るい室内を実現できます。

使用実例 農業用倉庫・農機庫・畜舎・椎茸ハウス・作業所 他



屋根：涼香 サイド：真白 ハウス使用例

室内温度比較表

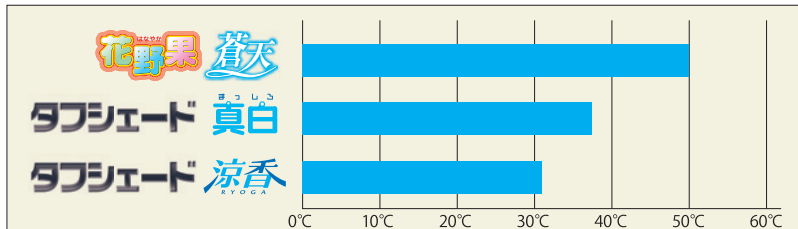

外気温 29.5°C 測定は仙台工場内ハウス

標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	135・150・185・230・270・300・370・400・460・540 600・660・700・750・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側から正しく読めるように展張してください。
2. ハウス内面の水滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流動性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
4. 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
5. 高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
6. イオウ燻蒸や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
7. 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流動性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
9. ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
10. 農具と重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
11. 折り機を使用した場合、流動性が損なわれることがあります。
12. 展張したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826

関東営業グループ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2(住友不動産神田和泉町ビル7F)
TEL.03-5809-3608 FAX.03-5833-5200

西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)
TEL.06-6251-6008 FAX.06-6251-6009

九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店